

# HIRASHIMA

ヒラシマ・フィットライン418・260

# HRF418 260




株式会社 **平島**

HIRASHIMA



凜とした山高 (H=40) が  
インパクトのある屋根を演出

- ・ 高強度・高水密性能
- ・ ハゼ締め不要で施工時間を短縮
- ・ 2種類の働き幅を選択でき、様々な建物に対応
- ・ 表面形状をフラット・平リブの2タイプからお選びいただけます。

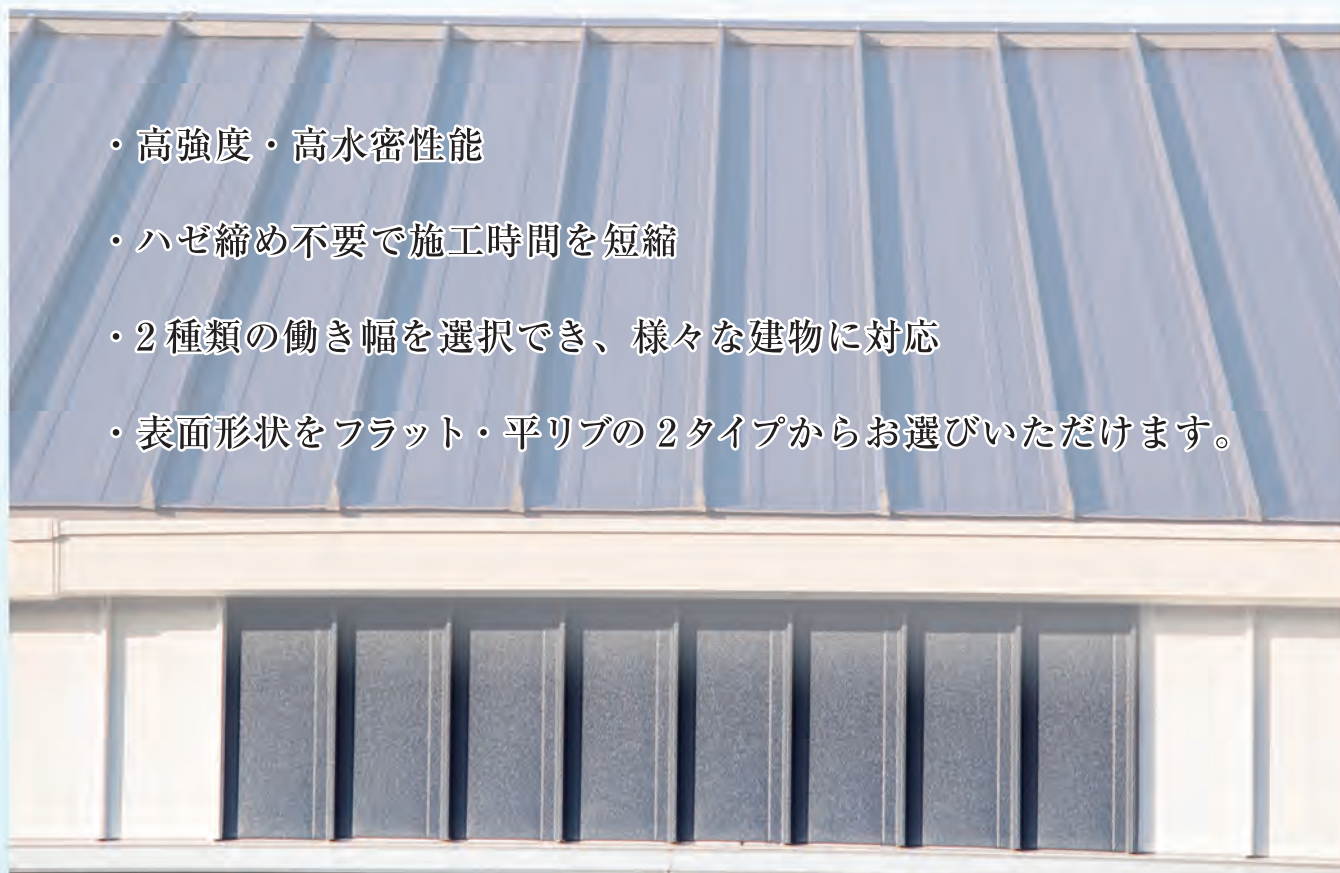




## 製品写真




## 断面形状

### ●フラットタイプ

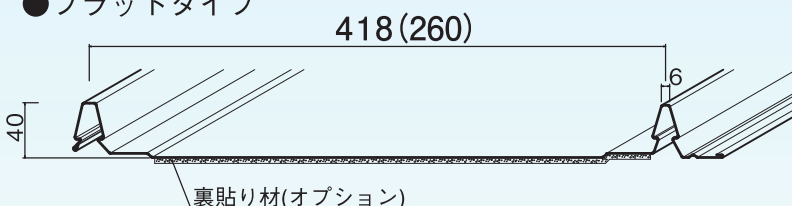

### ●平リブタイプ

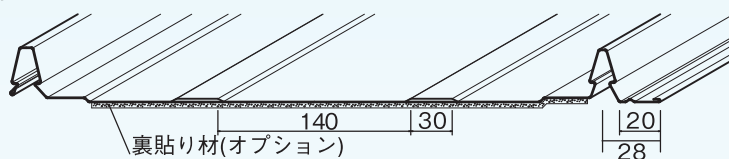

裏貼りはt:4mm迄対応可(フラットタイプ・平リブタイプ共製造可能)  
※平リブ成型は働き418mmのみ対応しております。

### ★耐風圧性能

**7,000 Pa 以上**

(t:0.5mm 母屋間隔@900mm)

### ★水密性能(専用止水材無し)

**平均圧力 750Pa**

JIS A 1414-1994に準じ実施  
散水降水量：240mm/時間相当

### 標準隅切形状(オプション)



※標準葺き方向：水下から見て右から左葺き。

## 設計参考仕様

品名		ヒラシマ・フィットライン418 HRF418	ヒラシマ・フィットライン260 HRF260
標準働き幅	標準寸法	418mm	260mm
	可変寸法	※	※
板厚	ガルバリウム鋼板	0.4mm・0.5mm・0.6mm	0.4mm・0.5mm・0.6mm
	カラーステンレス	0.4mm	0.4mm
勾配	なし	15/100以上	15/100以上
	ホットメルト有	5/100以上	5/100以上
最小R曲半径		—	—
㎡当たり必要m数		2,392mm	3,846mm
最短成型寸法		1,200mm	1,200mm

※可変寸法・・・働き巾は260mm～418mmまでマルチに対応します。詳しくは各営業所又は担当迄ご連絡下さい。

## 付属部材

