

# HIRASHIMA

## ヒラシマ・ルーフ

ヒラシマ・フィットライン350

# HRF350

特約店



本 社：〒860-0073 熊本県熊本市西区島崎2丁目4-6 TEL096-354-1231 (代)  
中営業所：〒869-1205 熊本県菊池市旭志川辺 1126-8 熊本北工業団地 TEL0968-37-3101 (代)  
南営業所：〒899-4317 鹿児島県霧島市国分上野原テクノパーク8番 TEL0995-48-6565 (代)  
H P : <http://www.hirashima-roof.co.jp>



強調しすぎない嵌合部が


スタイリッシュな屋根を演出




- ・ハゼ締め不要で施工時間を短縮
- ・成型と同時に止水剤(ホットメルト)を注入することで緩勾配での施工も可能
- ・表面形状をフラット・平リブ・波リブの3タイプからお選びいただけます。



製品写真

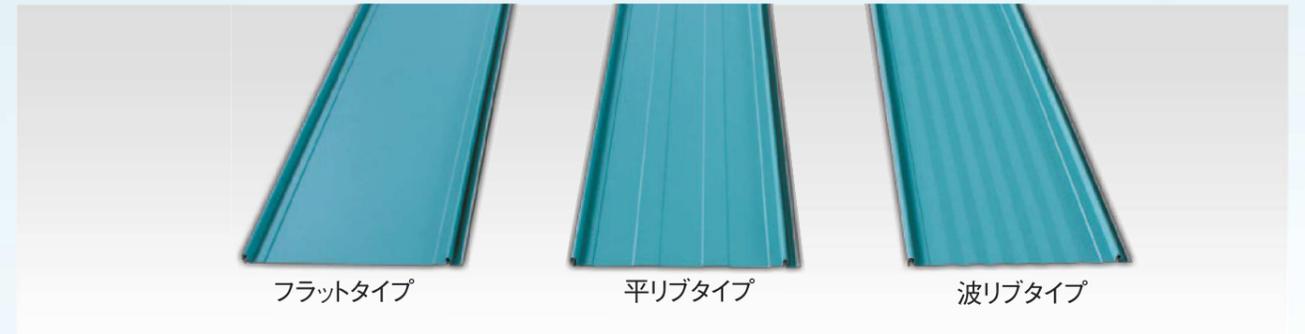


断面形状

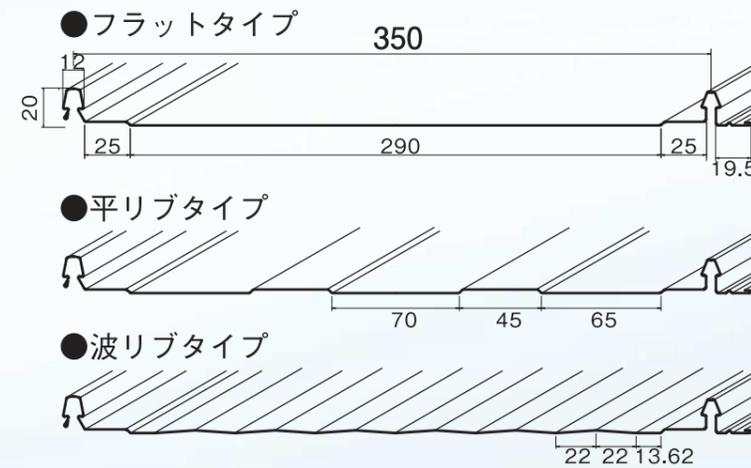


設計参考仕様

品名		ヒラシマ・フィットライン350 HRF350
標準働き幅	標準寸法	350mm
	可変寸法	—
板厚	ガルバリウム鋼板	0.4mm・0.5mm
	カラーステンレス	0.4mm
勾配	なし	25/100以上
	ホットメルト有	5/100以上
最小R曲半径		5.2m以上
㎡当たり必要m数		2,857mm
最短成型寸法		1,000mm

嵌合時詳細図

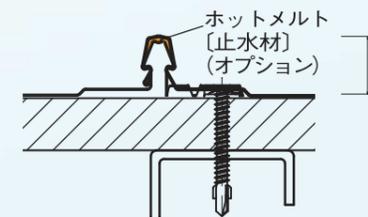

標準隅切形状(オプション)

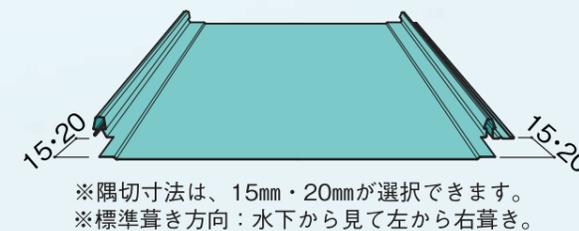

付属部材

