



製品写真

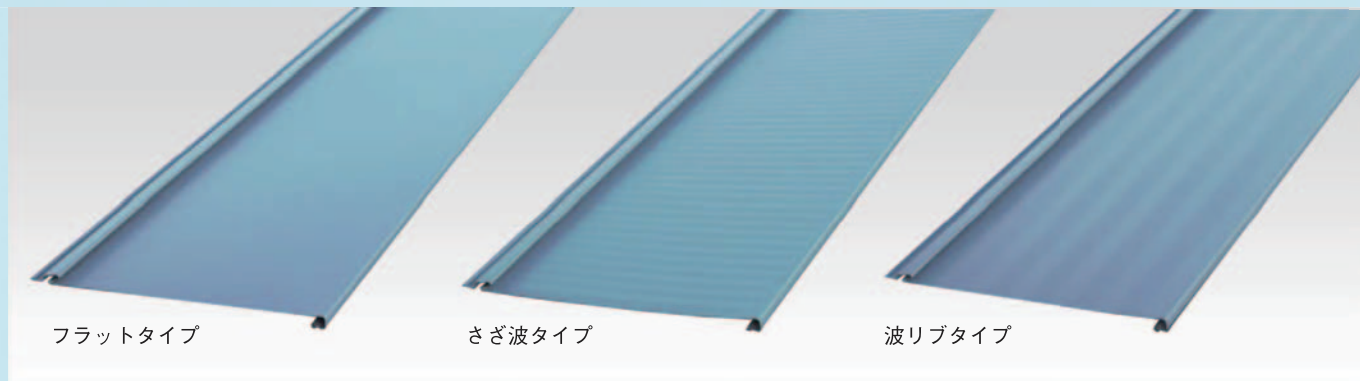

断面形状


●フラットタイプ

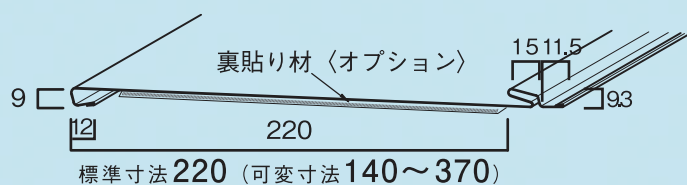

●さざ波タイプ



●波リブタイプ



※可変成型と裏貼り成型はフラットタイプのみ対応します。

※さざ波・波リブタイプの成型は、働き140mm・220mm・370mmのみ対応します。

設計参考仕様

品名		ヒラシマ・横葺きマルチ HRYM220
標準 働き幅	標準寸法	220 mm
	可変寸法	140 mm ~ 370 mm
板厚	ガルバリウム 鋼板	0.35 mm・0.4 mm・0.5 mm
	カラーステンレス	0.35 mm・0.4 mm
	銅板	0.35 mm・0.4 mm
勾配		25/100 以上
㎡当たり必要m数		4,546m
最短成型寸法		1,000 mm

付属部材

