



## 製品写真

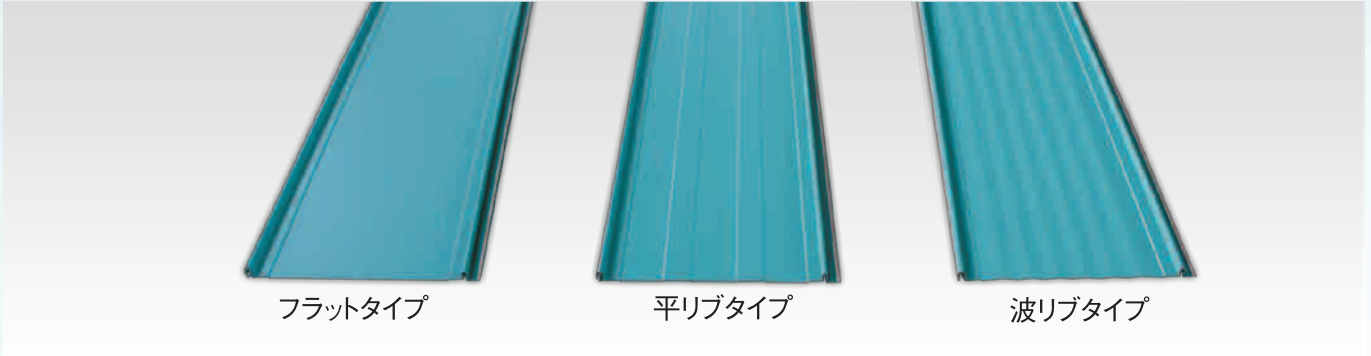


## 断面形状

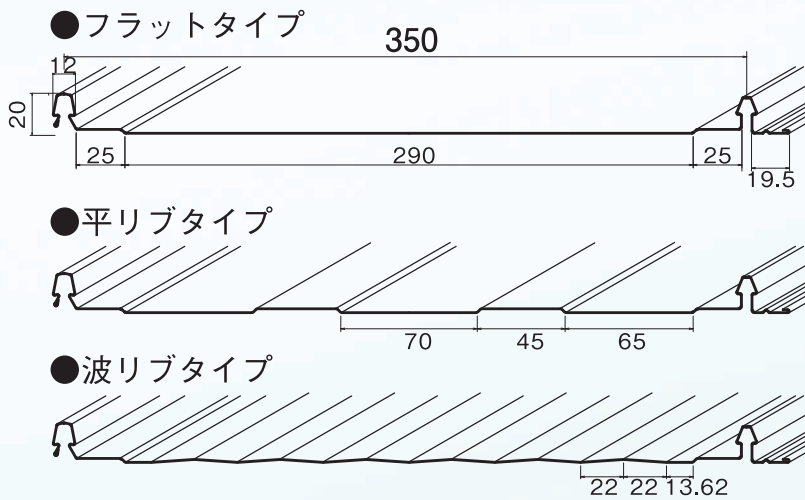

## 設計参考仕様

品名		ヒラシマ・フィットライン350 HRF350
標準 働き幅	標準寸法	350mm
	可変寸法	—
板厚	ガルバリウム 鋼板	0.4mm・0.5mm
	カラーステンレス	0.4mm
勾配	なし	25/100 以上
	ホットメルト有	5/100 以上
最小R曲半径		5.2m以上
㎡当たり必要m数		2,857mm
最短成型寸法		1,000mm

## 嵌合時詳細図

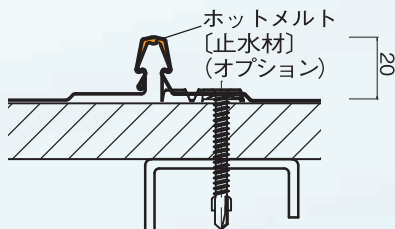


## 標準隅切形状(オプション)




※隅切寸法は、15mm・20mmが選択できます。  
 ※標準葺き方向：水下から見て左から右葺き。

## 付属部材


シンプルキャップ




サンバナ



棟金具



エプロン面戸



棟ケミカル面戸



屋根上設置用金具  
(太陽光金具)

