

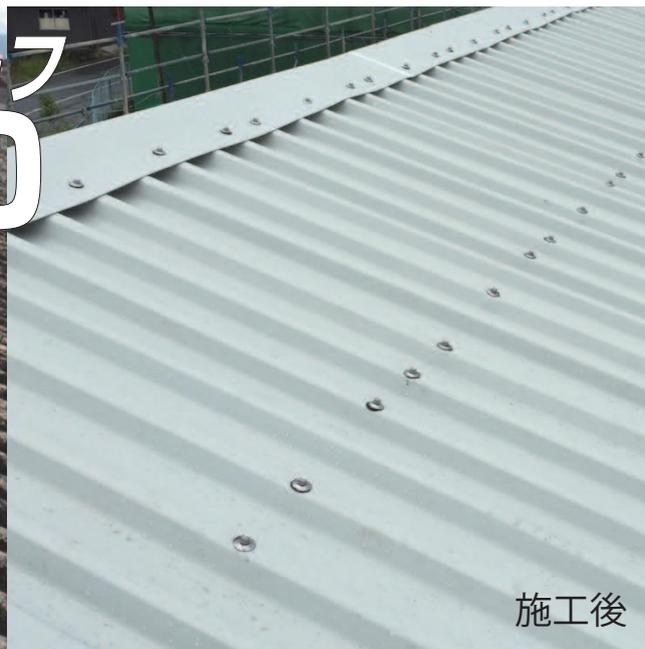


HIRASHIMA



ヒラシマ・カバールーフ HRK650

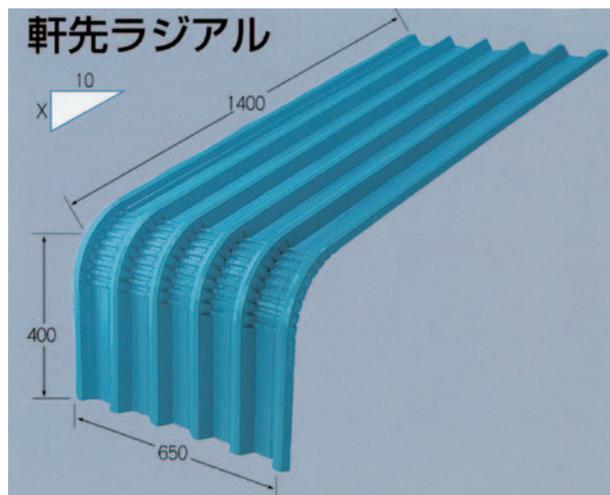

製品写真

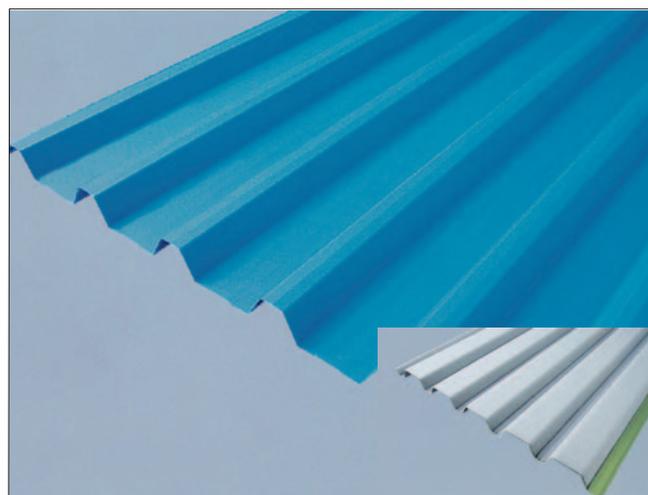







断面形状

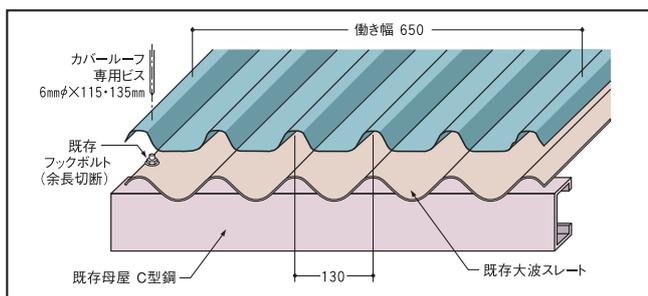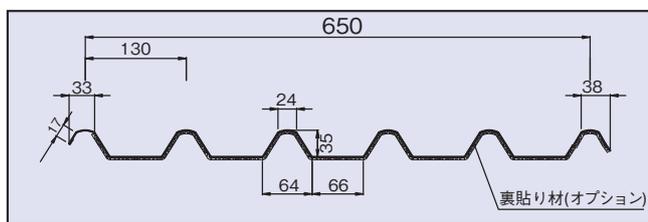






設計参考仕様

品名 <品番>	ヒラシマ・カバールーフ <HRK650>
本体働き幅	650mm(一山重ね)
板厚	0.5mm・0.6mm
原板幅	914mm
使用材料	ガルバリウム鋼板各種
勾配	30/100
最短成型寸法	1,200mm
裏貼り材 (オプション)	ポリエチレンフォーム 4mm
	フネンエース 4mm

標準付属部材

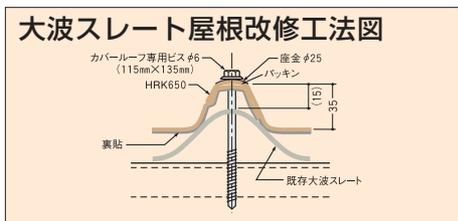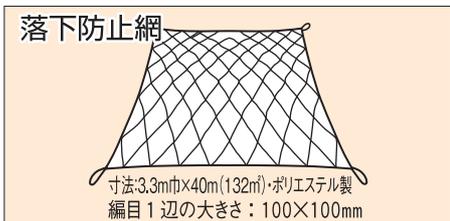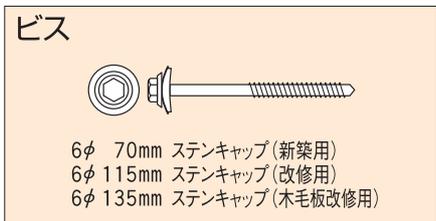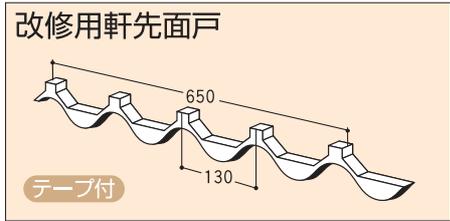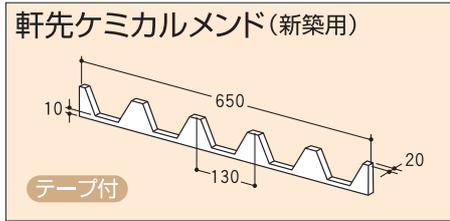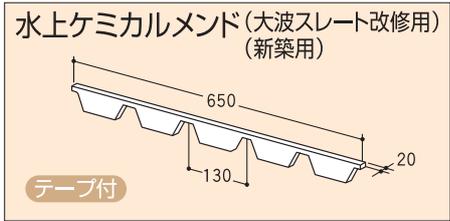

標準納め図

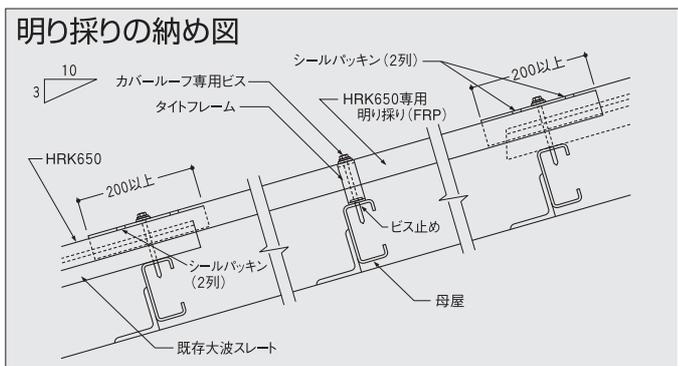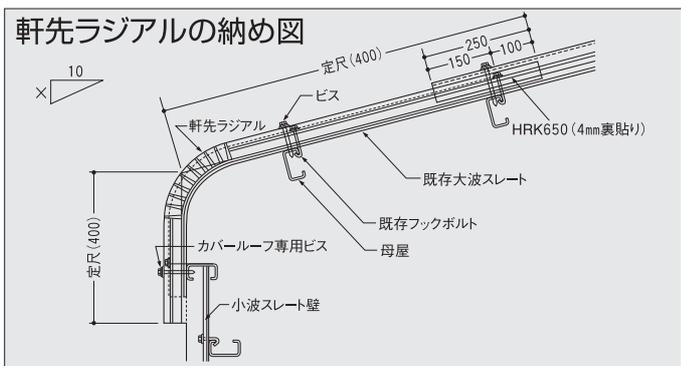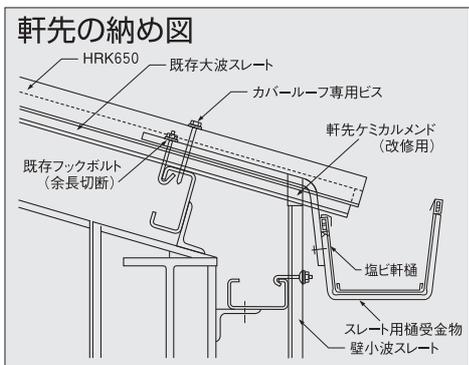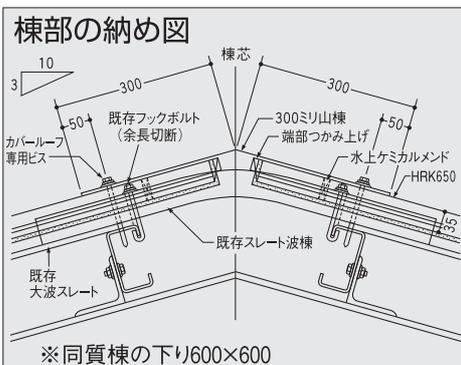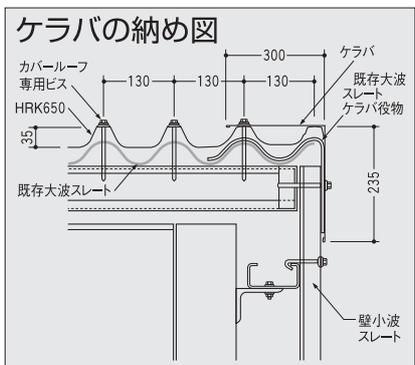

本 社 : 〒860-0073 熊本県熊本市西区島崎2丁目4-6
中営業所 : 〒869-1205 熊本県菊池市旭志川辺 11 26-8 熊本北工業団地
南営業所 : 〒899-4317 鹿児島県霧島市国分上野原テクノパーク8番
H P : <http://www.hirashima-roof.co.jp>

TEL096-354-1231 (代)
TEL0968-37-3101 (代)
TEL0995-48-6565 (代)