

HIRASHIMA


ヒラシマ角波サイディング

HRKS800-I, II




製品写真

HRKS800-I

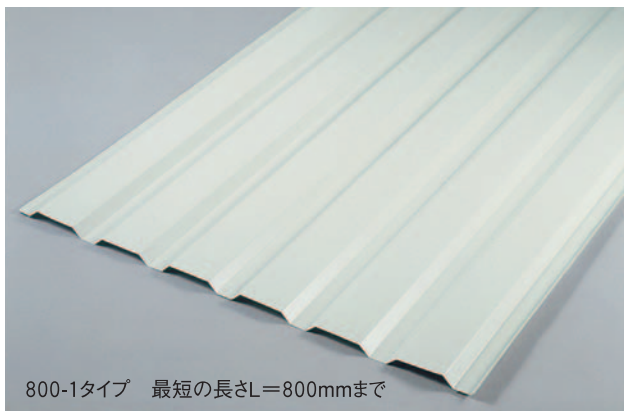

800-1タイプ 最短の長さL=800mmまで


HRKS800-II

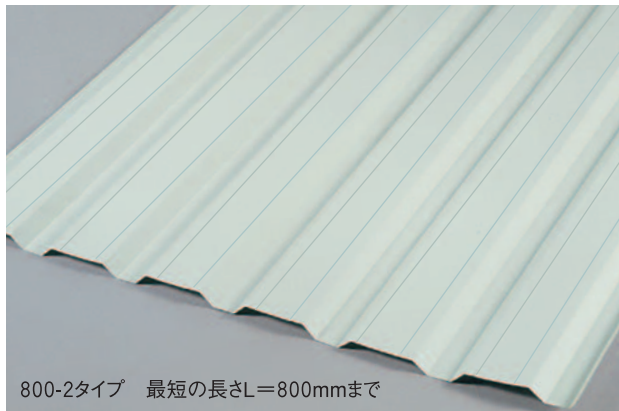

800-2タイプ 最短の長さL=800mmまで


断面形状

HRKS800-I



※裏貼り成型可

HRKS800-II(リブ付)



※裏貼り成型不可

設計参考仕様

品名 <品番>	ヒラシマ角波サイディング800 <HRKS800-I・II>	
標準働き幅	795mm	
板厚	0.35mm・0.4mm・0.5mm・0.6mm	
原板幅	914mm	
使用材料	ガルバリウム鋼板各種	
最短成型寸法	800mm	
裏貼り材 (オプション) I型のみ	ポリイソレンフォーム等	4mm
	フネンエース等	4mm